




**Värmeskåp 11911  
med fläkt anpassat till Gastronorm 1/1**

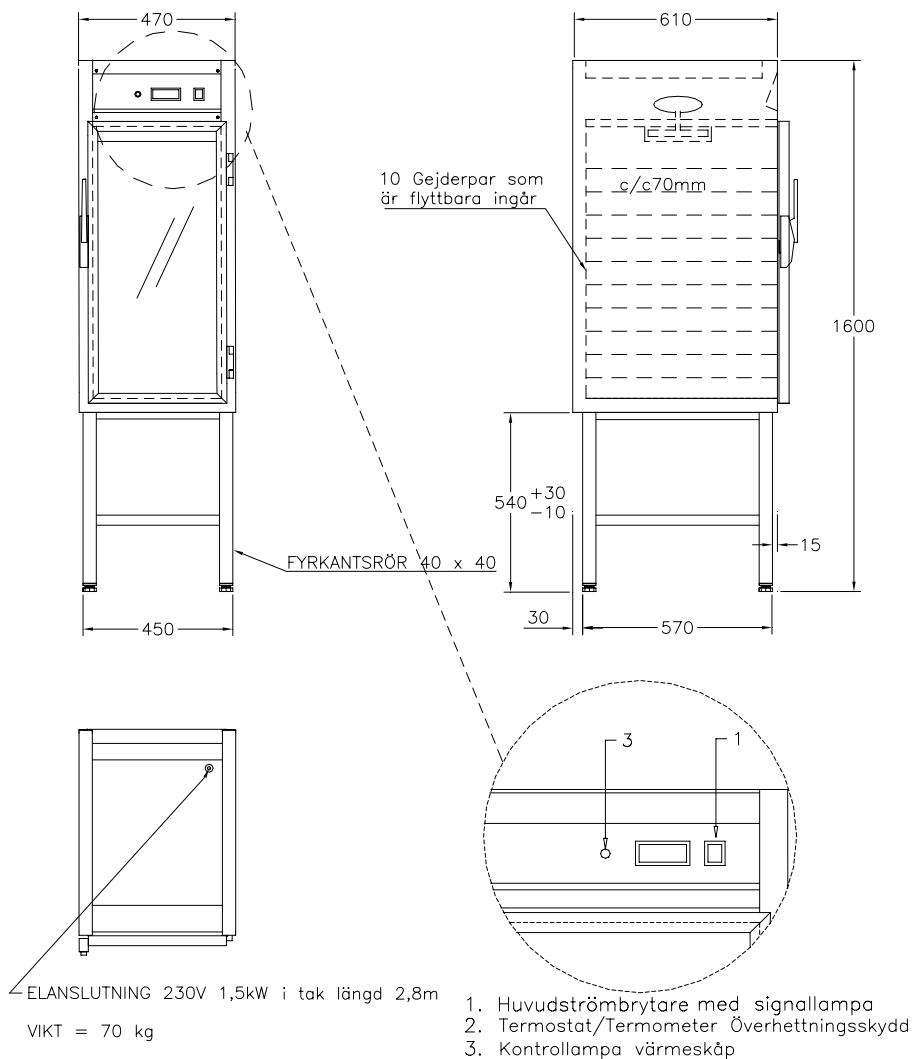

För varmhållning av varm mat vid 60 - 90°C  
Fläktvärme med två varmluftskanaler vid yttersidorna ger jämn temperatur  
Glasdörrar i härdat isolerglas med aluminiumprofil  
10 Gejderpar som är flyttbara, med början 70 mm över botten och 19 spår c/c 35 mm  
Hög effekt, säkrar varmhållningen.  
Isolering i toppklass ger sval utsida  
Elementen placerade dolt i varmluftskanalerna utmed sidorna  
Hög kvalitet, servicevänlig  
Rostfri konstruktion (alternativ finns)  
Olika storlekar finns, se prislista  
Tillbehör finns, se prislistan