

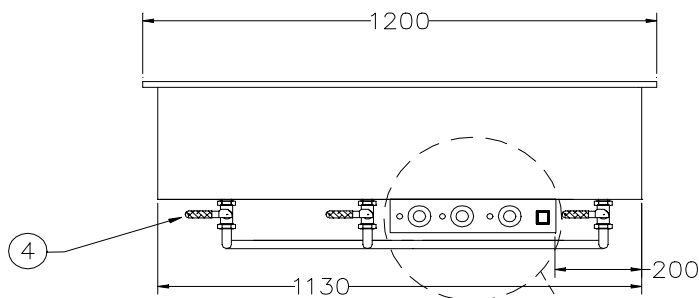


Vattenbad D13501- inf för inbyggnad med 3 brunnar

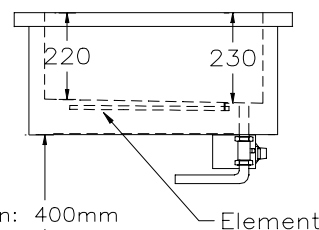

HÅLMÅTT I SNICKERI 1140 X 590


Serviceluckan 1000 x 420,
min: 400mm
fritt under vattenbadet
1000
Om inte utrymme för service
finns, gäller ej garantin.

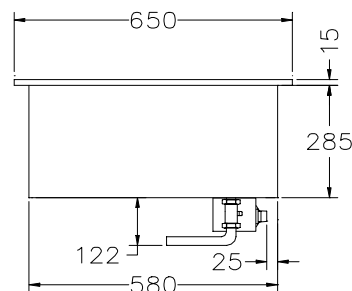

min: 400mm

Element


Skruvad servicecell

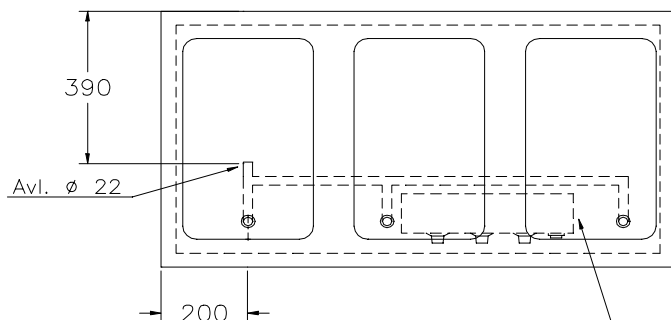

ELANSLUTNING 230V 2,25kw, 2m kabel

VOLYM = 0,30m³

VIKT = 35 kg

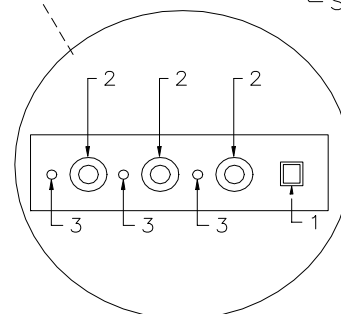

1. Huvudströmbrytare med signallampa
2. Termostat vattenbad
3. Kontrollampa vattenbad
4. Avtappningskran

För varmhållning av varm mat i gastronormkantiner vid 60 - 90°C

Rymmer 3 st Gastronormkantiner 1/1 200

Huvudströmbrytare

Termostatreglerad värme

Elementen placerade dolt under badets botten

Avtappningskran, lutande botten för effektiv avrinning

Hög kvalitet, servicevänlig

Rostfri konstruktion (alternativ finns)

Olika storlekar finns, se prislistan.

Tillbehör finns, se prislistan.