


Värmeskåp 11910-08-02

Genomgående

med fläkt anpassat till Gastronorm 1/1 x 2

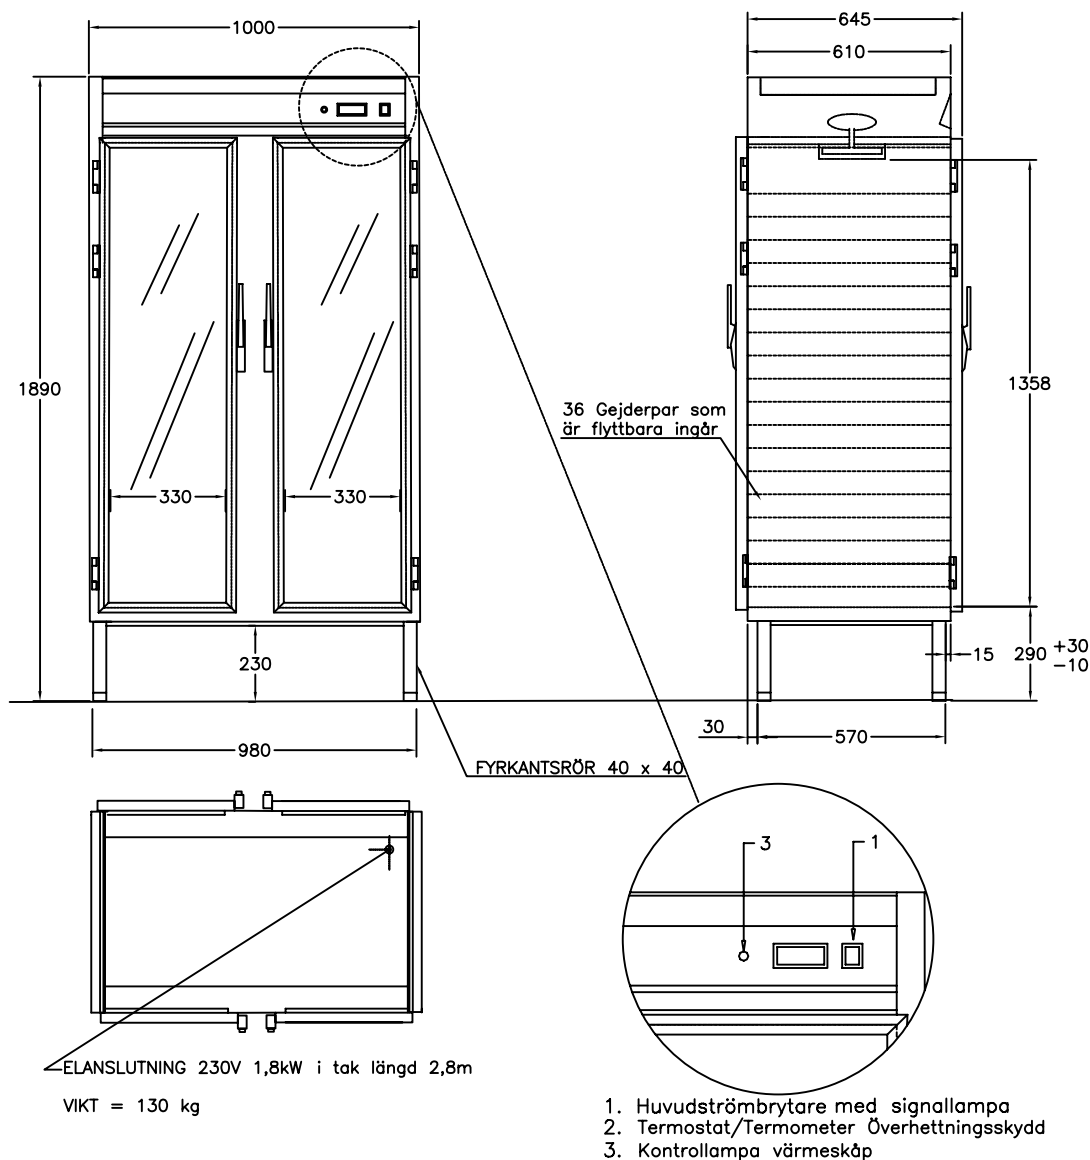

För varmhållning av varm mat vid 60-90°C
 Fläktvärme med två varmluftskanaler vid yttersidorna ger jämn temperatur
 Glasdörrar i härdat lågenergiglas med aluminiumprofil
 36 st flyttbara gejderpar med början 70mm över botten 37 st spår c/c 35mm
 Hög effekt, säkrar varmhållningen
 Isolering i toppklass ger sval utsida
 Elementen placerade dolt i kanalerna utmed sidorna
 Hög kvalitet, servicevänlig
 Rostfri konstruktion
 Olika storlekar finns, se prislista
 Tillbehör finns, exempelvis hjul. se prislista