




**GASTRO
TEKNIK AB**

®



VARMESKÅP 11910-02 Genomgående med fläkt anpassat till Gastronorm 1/1

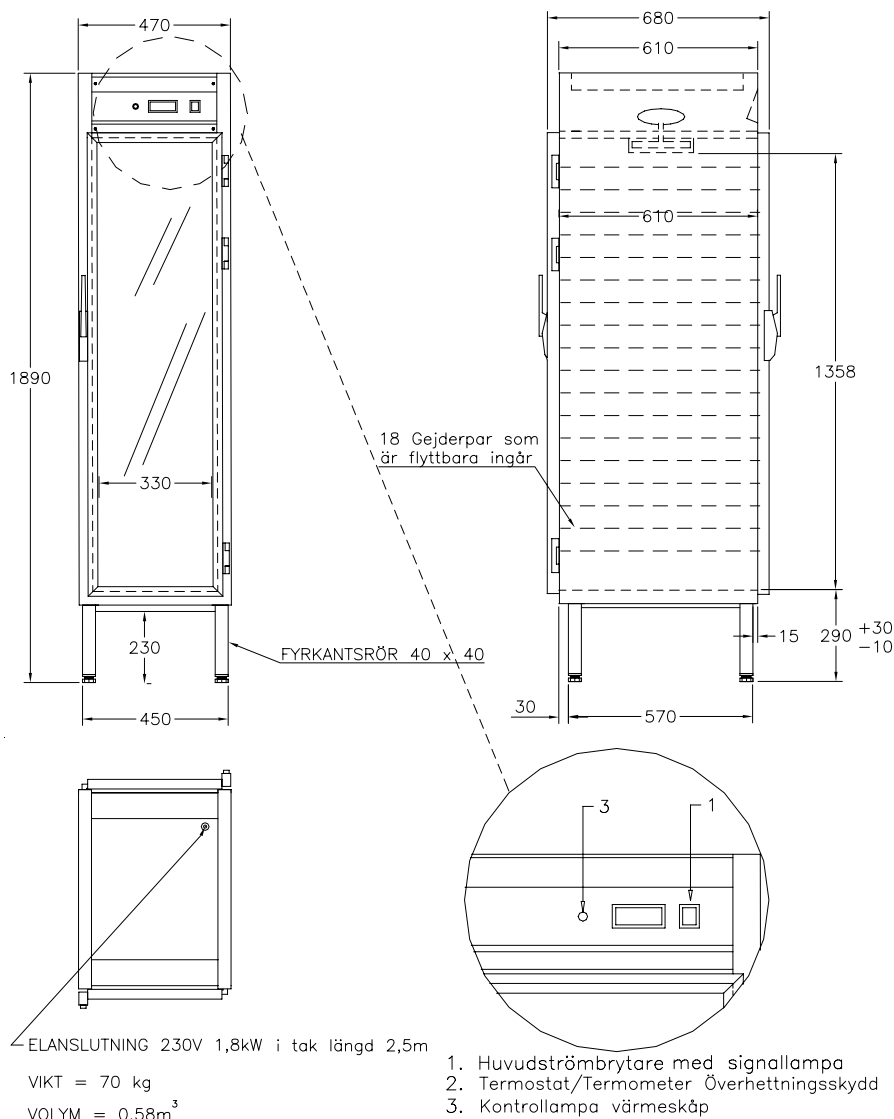

För varmhållning av varm mat vid 60 - 90°C
Fläktvärme med två varmluftskanaler vid yttersidorna ger jämn temperatur
Glasdörrar i härdat isolerglas med aluminiumprofil
18 Gejderpar som är flyttbara, med början 50 mm över botten och 37 spår c/c 35 mm
Hög effekt, säkrar varmhållningen.
Isolering i toppklass ger sval utsida
Elementen placerade dolt i varmluftskanalerna utmed sidorna
Hög kvalitet, servicevänlig
Rostfri konstruktion (alternativ finns)
Olika storlekar finns, se prislista
Tillbehör finns, se prislistan